




CLAIES DE SÉCHAGE

Claies de séchage en acier comprenant 50 plateaux. Une distance de 25 mm sépare chaque plateau du suivant.

- Treillage en fils d'acier de 3 mm de diamètre, soudé en maille.
- Un angle d'ouverture des plateaux de 45° permet un chargement aisé.
- Les tubes latéraux empêchent les matériaux imprimés de glisser.
- Les roulettes facilitent les déplacements de la claie de séchage. Des roulettes supportant jusqu'à 200°C sont disponibles en option.

Il est également possible d'avoir un espace entre plateaux de 50 mm au lieu de 25 mm.

Dans ce cas, il n'y a plus que 25 plateaux.

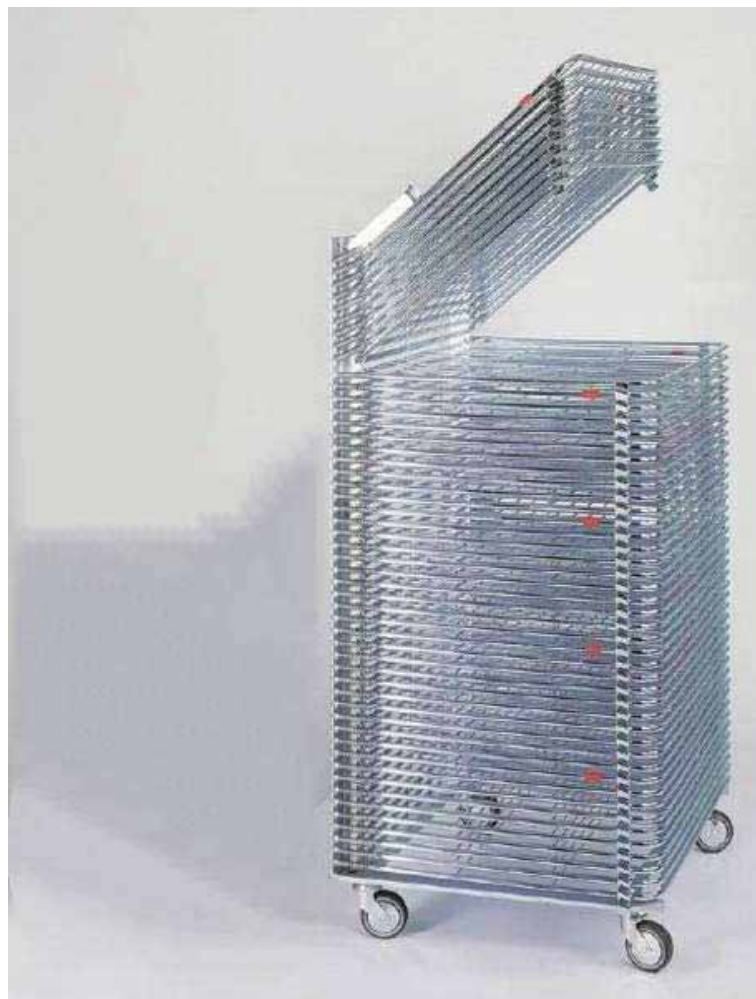

De construction robuste, nos claies de séchage sont disponibles en de nombreuses dimensions. Il est aussi possible d'avoir en option un espace de 50 mm entre plateaux. Nous proposons aussi en option des roulettes supportant jusqu'à 200°C.

Caractéristiques (voir tableau)

	Modèle A2	Modèle I	Modèle II	Modèle III	Modèle IV	Modèle V
Taille des plateaux (cm)	50 x 65	62 x 91	90 x 126	90 x 136	100 x 140	100 x 152
Nombre de plateaux	50	50	50	50	50	50
Espace entre plateaux (mm)	25	25	25	25	25	25
Format de grille (mm)	75 x 170	75 x 75	75 x 200	75 x 200	75 x 200	75 x 200
Encombrement au sol (Pxl) (cm)	58 x 72	70 x 100	100 x 135	100 x 145	110 x 150	110 x 162
Hauteur plateau le + haut (cm)	140	140	140	140	140	140
Hauteur fermé (cm)	158	158	158	158	158	158
Hauteur ouvert (cm)	165	177	193	193	210	210
Poids (kg)	75	125	140	150	160	180